

**Der sichere Weg in eine schnelle  
und moderne Montage!**



#### **GED Schuko vorverdrahtet**

- Steckdoseneinheit 2-5-Fach in ultraweiß, rot oder grün
- Schuko-Steckdose mit verdrahteter Kabelbrücke
- Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld



#### **GED Schuko Stecker-Buchse**

- Steckdoseneinheit 2-5-Fach in ultraweiß, rot oder grün
- Schuko-Steckdose mit seitlichem Anschluss
- Leitungsanschluss über verpolungssicheres Steckverbindersystem
- Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld



#### **GED Schuko-USB vorverdrahtet oder als Stecker-Buchse**

- Steckdoseneinheit 2-fach
- Schuko-Steckdose / USB A+C Input:120-240V~/300mA  
Output: 5V/3A
- Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld



#### **GED UAE-CAT6A Anschlussdose**

- UAE Anschlussdose 2-fach mit Beschriftungsfeld
- Abdeckrahmen ultraweiß

**Der sichere Weg in eine schnelle  
und moderne Montage!**



### Installationsverbinder Stecker

- Stecker, 3-polig, schwarz
- Codierung: 1 (Netz),
- Manteldurchmesser min.: 7,5 mm, max.: 10,5 mm
- Nennspannung: 250V, Nennstrom: 20A
- Nennquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>,
- Anschlussart: Steck




### Installationsverbinder Buchse

- Buchse, 3-polig, schwarz
- Codierung: 1 (Netz),
- Manteldurchmesser min.: 7,5 mm, max.: 10,5 mm
- Nennspannung: 250V, Nennstrom: 20A
- Nennquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>,
- Anschlussart: Steck



### Verbindungsleitung 3-polig

- Verbindungsleitung, 3-polig, schwarz
- Codierung: 1 (Netz)
- Leitungstyp: H05Z1Z1-F oder H05VV-F
- Aderquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Brandklasse: Eca
- Nennspannung: 250V, Nennstrom: 20A
- Längen: 0,5m / 2,0m / 3,0m
- auf Anfrage auch Sonderlängen möglich

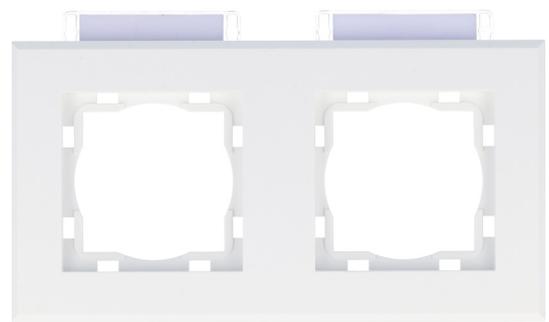

### Rahmen mit Beschriftungsfeld

- Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld, ultraweiß
- Ausführung: 1-fach bis 5-fach
- für senkrechte und waagerechte Montage